


Het Orgel van de Petrakerk

Het orgel is in 1963 als opus 585 gebouwd door de firma L. Verschueren te Heythuysen, onder advies van C.F. Morriën (Utrecht) en Joh.M. Vetter (Den Haag) namens de Orgelbouw Advies Commissie van de Gereformeerde Organisten Vereniging. De kosten bedroegen 55.000 gulden.



Het ontwerp van orgelkast en het front is gemaakt door het architectenbureau D. Zuiderhoek (Baarn), die ook het kerkgebouw ontwierpen.

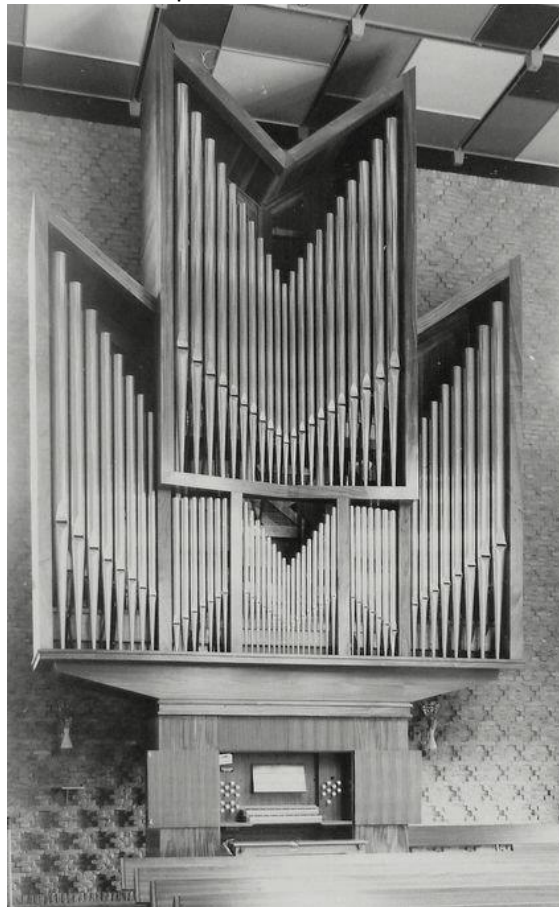

Op 30 november 1963 werd het in gebruik genomen.

In 1999 is het instrument gereinigd en opnieuw geïntoneerd, eveneens door de firma Verschueren. Het orgel bevat 22 registers, verdeeld over twee manualen van 56 tonen en het pedaal van 30 tonen.

Het hoofdwerk (beneden manuaal) en het positief (koororgel, boven manuaal) bevatten beiden 8 registers en het pedaal 6 registers.

In totaal staan in de orgelkast 1404 pijpen. Hiervan zijn er 66 van hout (Roerfluit, Holpijp, Quitadena en Gedekt), de overige zijn van metaal. De langste pijp is 16 voet (bijna 5 meter).

Dispositie

Hoofdwerk (manuaal 1)

Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Gedekte fluit 4' - Quint 2 $\frac{2}{3}$ ' - Octaaf 2' - Mixtuur 1 $\frac{1}{2}$ ' 4-5 sterk - Trompet 8'

Positief (manuaal 2)

Holpijp 8' - Spitsgamba 8' - Prestant 4' - Koppelfluit 4' - Vlakfluit 2' - Sesquialter 1 3/5' 2 sterk - Quint 1 1/2' - Dulciaan 8'

Pedaal

Quintadena 16' - Prestant 8' - Gedekt 8' - Octaaf 4' - Ruispijp 2 2/3' 3 sterk - Schalmei 4'.

Koppelingen

Hoofdwerk aan Pedaal - Positief aan Pedaal - Positief aan Hoofdwerk

